

CONCEPTION • ETUDE • FABRICATION

TRANFORMATEURS - ÉLECTRO-AIMANTS

BOBINAGES SPÉCIFIQUES



Forte de plus de 35 années d'expérience dans le bobinage, la société TELSA Bobinage conçoit et réalise des transformateurs, des éléctro-aimants, du bobinage spécifique dans des délais réduits, de l'unité à la moyenne série.

Partenaire des sociétés **BOUCHET BIPLEX** et **SCHLEICH**, leaders sur le marché des appareils de test de sécurité électrique, la société TELSA Bobinage dispose de moyens de **bobinage**, **d'imprégnation**, **d'étuvage et de contrôle** adaptés aux différentes exigences produits. TELSA Bobinage est également distributeur exclusif en France des autotransformateurs variables **SCHUNTERMANN**.

Les produits proposés sont contrôlés à chaque étape du processus de fabrication afin de garantir une **qualité optimale.**

L'Equipe réactive de TELSA Bobinage est à votre service pour tous vos besoins en bobinage.

NOS PARTENAIRES





DISTRIBUTEUR exclusif de la marque



NOS PRODUITS



Transformateurs monophasés (de I VA à 60 kVA) et triphasés basse tension (de I 50 VA à I 00 kVA)

- < 1000V -50 Hz à 400 Hz
- Conformes aux normes EN6 | 558/60076
- Bobinage cuivre/aluminium
- Montage horizontal/vertical/à plat pour circuits imprimés
- Raccordements par cosses ou bornes à vis
- Fixation par étriers/barrettes équerre/cadres
- Circuits El/Ul/U/C/Ferrites
- Nu (IPOO) en coffret (IP2 I) Tropicalisé Moulé

Autotransformateurs monophasés (de 5 VA à 100 kVA) et triphasés basse tension (de 300 VA à 100 kVA)

- Conformes aux normes EN6 | 558/60076
- Raccordements par bornes à vis
- Fixation par étriers/barrettes équerre/cadres
- Circuits El/Ul/U/C/Ferrites
- Nu (IPOO) en coffret (IP2 I)





Autotransformateurs variables monophasés et triphasés (de I A à 400 A) Stabilisateurs de tension monophasés et triphasés

- Tensions mono 230V/260V/300V/400V
- Tensions tri 230V / 400V / 450V
- Manuels avec disque gradué et bouton
- Motorisés vitesse 16" ou 24" (autre vitesse sur demande) Alim. 400V/230V
- Contacts additionnels
- Nu (IPOO) en coffret (IP2 I)

- Tension de 1000V à 100 KV
- Courant selon tension jusqu'à IA
- Imprégnation sous vide
- Moulage sous vide





Transformateurs d'intensité

- Classiques ou sur-isolés
- De 50 µA à 50 A



SUR MESURE

Liste non exhaustive.

Ne pas hésiter à nous contacter pour toute autre demande.

Par téléphone :

+33 (0)3 81 49 82 93

Par mail:

commercial@telsa.fr

Web:

www.telsa.fr



Selfs Fer - Selfs à air

• Caractéristiques sur demande

Electro-aimants et bobines de vibreur

- Pour fermeture levage électrofrein
- Alimentation de T2V à 230V (AC/DC)
- Adaptation mécanique et raccordement électrique à la demande
- Moulé ou imprégné résine sous vide
- Gamme de produits standards tenus en stock


Bobinages spécifiques

- Etude et conception selon spécifications
- Réalisation selon modèle ou cahier des charges







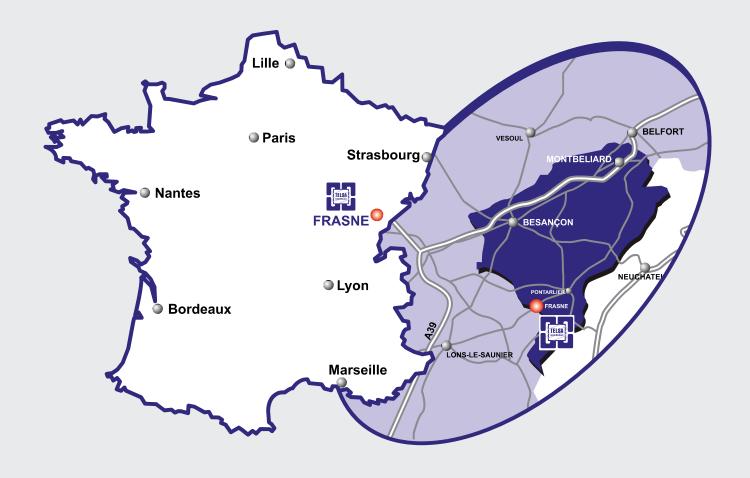





TELSA Bobinage - 46 Rue du Lhotaud - 25560 FRASNE Tél.: +33 (0)3 8 | 49 82 93 - Fax: +33 (0)3 8 | 49 88 24 E-mail: commercial@telsa.fr

